




Tarifa 2010 Rugotest

Placas visio-táctiles, según DIN 4769 Fabricadas en níquel inoxidable y suministradas en funda de cuero.

Ref	Descripción
RUGOTEST A4	
9001	RUGOTEST 1 General: Rugosidad desde N2 a N10 <i>Mecanizado de metales. 27 placas</i>
9002	RUGOTEST 2: Rugosidad N6 a N11 <i>Amolado a mano. 6 placas</i>
9003	RUGOTEST 3: Rugosidad N6 a N11 <i>Granallado. 18 placas</i>
9004	RUGOTEST 4: Rugosidad N6 a N8 <i>Limado a mano. 6 placas</i>
9005	RUGOTEST 5: Rugosidad N0 a N4 <i>Limado a mano. 5 placas</i>
RUGOTEST A6	
9101	RUGOTEST 101: Rugosidad N6 a N11 <i>Cepillado. 6 placas</i>
9102	RUGOTEST 102: Rugosidad N5 a N10 <i>Torneado. 6 placas</i>
9103	RUGOTEST 103: Rugosidad N5 a N10 <i>Fresado frontal. 6 placas</i>
9104	RUGOTEST 104: Rugosidad N1 a N8 <i>Torneado. 8 placas</i>
9105	RUGOTEST 105: Rugosidad N1 a N8 <i>Rectificado circular. 8 placas</i>
9107	RUGOTEST 107: Rugosidad N5 a N10 <i>Electro-erosión. 6 placas</i>
9201	RUGOTEST VDI: Rugosidad 12 - 45 <i>Parámetros rugosidad Charmilles electro-erosión. 12 placas</i>
9203	RUGOTEST MUNDI todas las placas A4 ó A6

Descuento adicional del 10% para compra de 5 o más unidades

Entrega a portes pagados por las compras superiores a 500,00 Eur.

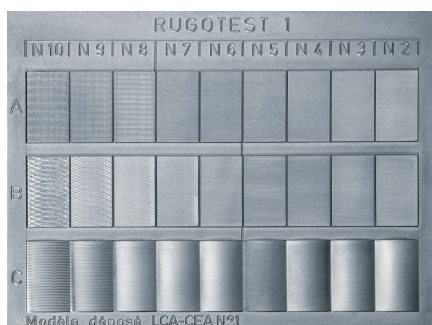

NO VALIDOS PARA LA CALIBRACIÓN O MEDIDA SOBRE RUGOSÍMETROS

Parámetros de rugosidad ISO			N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11
Rugosidad media Ra		µm	0,0125	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25
RUGOTEST	Ref	Nº Placas												
Mecanizado de metales	9001	1	27											
Fresado lateral		3									•	•	•	
Fresado		5							•	•	•	•	•	
torneado/Cepillado		5							•	•	•	•	•	
Rectificado		6			•	•	•	•	•	•				
Lapeado		4			•	•	•	•						
Súper acabado		4			•	•	•	•						
Rectificado a mano	9002	6							•	•	•	•	•	•
Granallado	9003	3	18											
- Esférico grueso		3										•	•	•
fino		6							•	•	•	•	•	•
- Angulares grueso		3										•	•	•
fino		6							•	•	•	•	•	•
Limado a mano	9004	4	6											
- recto		3							•	•	•			
- cruzado		3							•	•	•			
Limado a mano	9005	10												
Forma de la superficie														
- cilíndrica		5	•	•	•	•	•							
- plana		5	•	•	•	•	•							
Cepillado	9101	6							•	•	•	•	•	•
Torneado	9102	6						•	•	•	•	•	•	
Fresado frontal	9103	6						•	•	•	•	•	•	
Rectificado plano	9104	8		•	•	•	•	•	•	•	•			
Rectif. circular	9105	8		•	•	•	•	•	•	•	•			
Electro-erosión	9107	6						•	•	•	•	•	•	

Ejecución especial para Charmilles (VDI3400)

Parámetros de rugosidad Charmilles			12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
Rugosidad media Ra		µm	0,040	0,56	0,80	1,12	1,60	2,24	3,15	4,5	6,3	9,0	12,5	18,0
RUGOTEST	Ref	Nº Placas												
Electro-erosión	9201	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Contenido de cada Rugotest en rugosidad N