


Calibre profesional

S_Cal PRO

DESCRIPCIÓN

- Resistente al agua y a los aceites de corte, índice de protección IP67 según IEC 6052, con o sin conector
- Autonomía: 5.000 horas ininterrumpidas
- Encendido automático con solo el movimiento de la electrónica. (sistema S.I.S)
- Apagado automático después de 20 min. Sin uso. (sistema S.I.S)
- Posición memorizada en modo descanso (sistema S.I.S)
- Velocidad máxima de desplazamiento : 2.5 m/sec
- Mecánica en acero inoxidable, tempaldo y rectificado
- Versión con rodillo bajo pedido
- Gran confort de uso gracias a su ergonomía

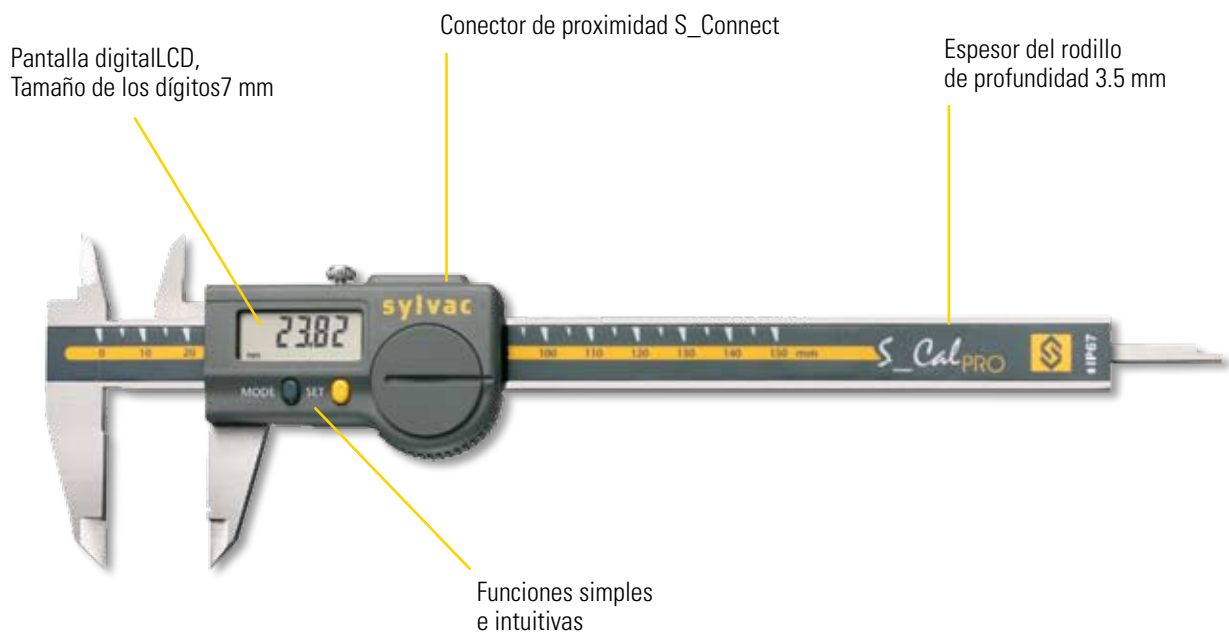

SIS Smart Inductive System

SWISS QUALITY

IP67

USB

RS232


Wifi

PROXIMITY

Calibre profesional

S_Cal PRO

DIMENSIONES

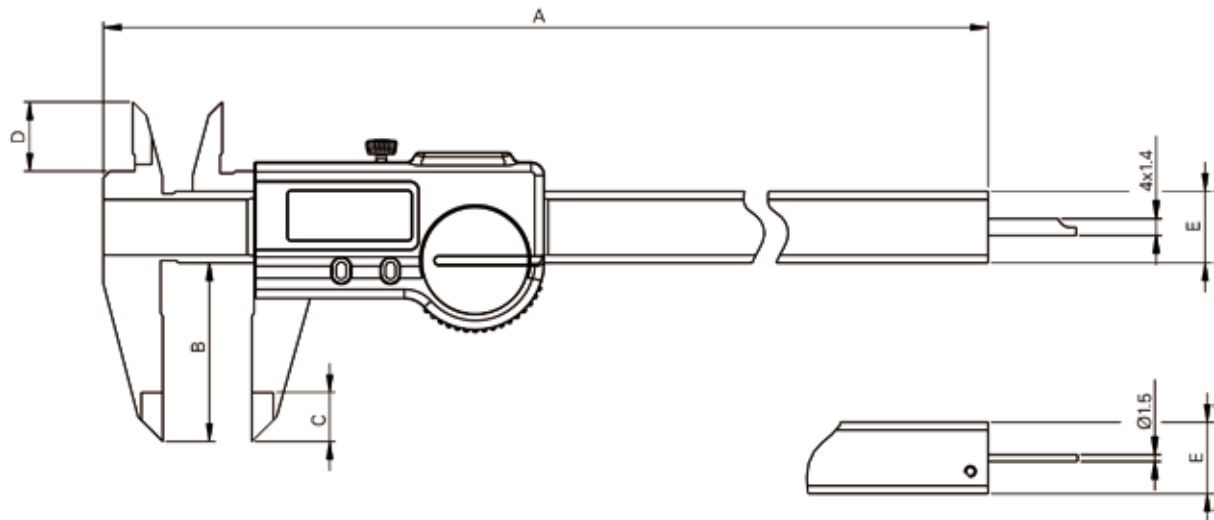

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		910.1502	910.1507	910.1522	910.1532
Rango de medida	mm	150	150	200	300
Error Max. G	µm	20 ¹⁾	20 ¹⁾	30	30
A	mm	234.5	234.5	290	387
B	mm	40	40	50	64
C	mm	11	11	14	14
D	mm	16	16	19	19
E	mm	16 x 3.5	16 x 3.5	16 x 3.5	16 x 4
Profundidad rod	mm	4 x 1.4	Ø 1.5	4 x 1.4	---
Índice de protección según IEC 60529	IP67 con o sin conector				
S_Connect : Opto	USB / RS232 / Digimatic / Wireless ²⁾				
Puesta a cero	●				
Funciones REL y ABS	●				

¹⁾ > 100 mm : 30 µm / DIN 862

²⁾ ver capítulo de cables